


ASW 15B

Hochleistungs-Segelflugzeug

der FAI-Standardklasse
in Kunststoffbauweise

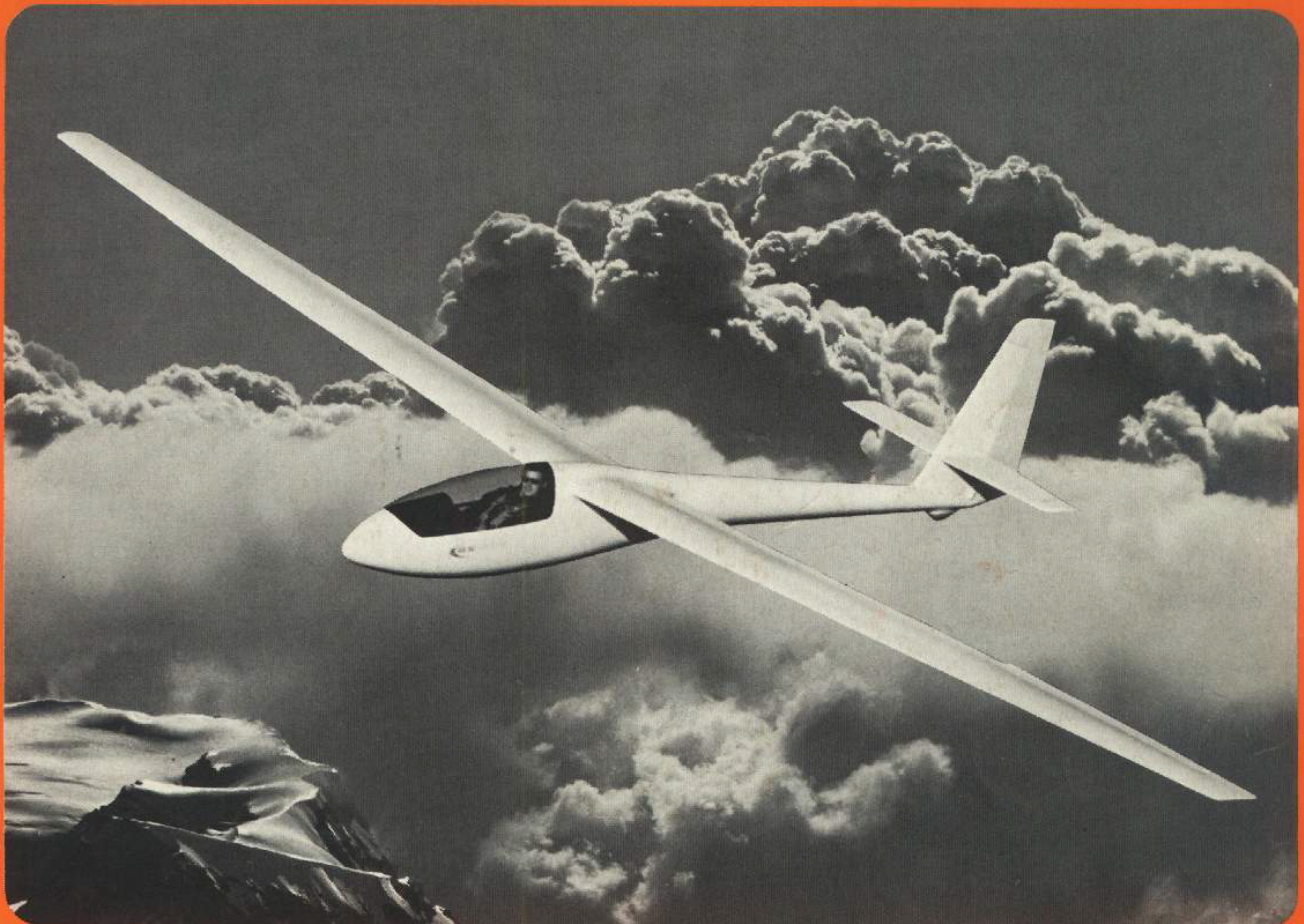

- Aerodynamisch hochwertige Hochdeckeranordnung der Flügel
- Große Bodenfreiheit der Flügel
- Schempp-Hirth-Bremsen auf Flügelober- und -unterseite
- Zusätzlich sehr wirksamer Seitengleitflug (Slip)
- Äußerst harmloses Langsamflugverhalten
- Sehr robust durch Sandwichbauweise des Rumpfes
- Geringes Bruchrisiko
- Überdurchschnittliche Wendigkeit
- Kurvenwechselzeit unter 3,0 sec. (schiebefrei)
- Flächenbelastung sehr weit variierbar von 28 bis 37 kp/m² (LBA zugelassen)